

RAPORT TESTÓW ODPORNOŚCI LAKIERÓW

ANALIZA RYNKU – SYSTEMY IMPREGNATÓW DO POSADZEK ŻYWICZNYCH



FESTFLOOR

LAKIERY:

 FESTFLOOR®

PU FEST 2K + 3K PLUS

 FESTFLOOR®

PU FEST 2K CARBON

INNE MARKI

LAKIERY:



PU A.....R



PU A... T.. 5.. 2. m



P.....E W. H.

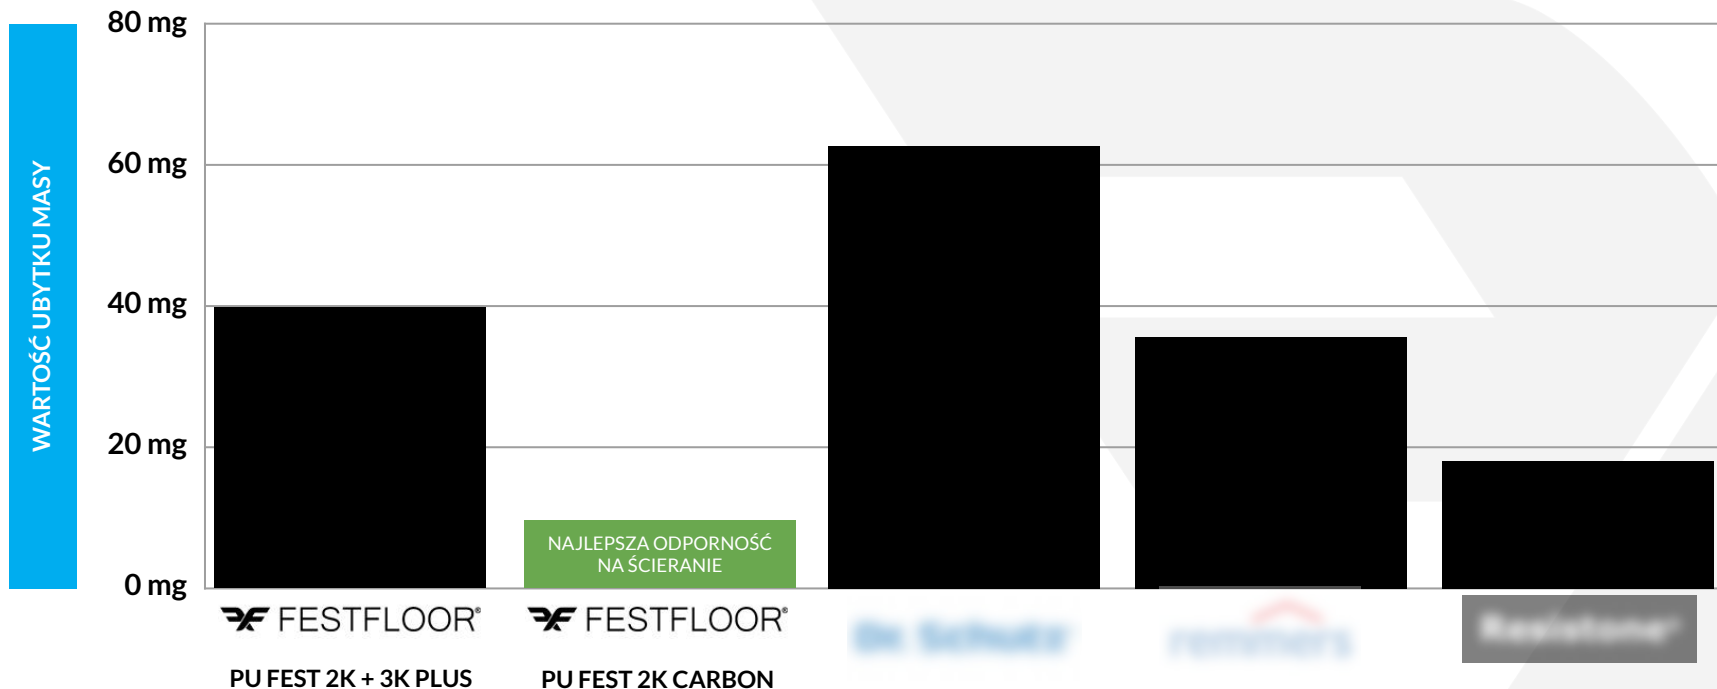
	RS% Składnik A	RS% Składnik B	RS% A+B	%NCO
 FESTFLOOR® PU FEST 2K + 3K PLUS	32.1%	70%	38.4%	13.3%
 FESTFLOOR® PU FEST 2K CARBON	33%	99.5%	37,8%	ND
	29.7%	72.4%	36.8%	13.42%
	31.6%	99.3%	38.5%	22.07%
	32.1%	70.5%	38.3%	12.12%

PARAMETRY TECHNICZNE

TEST TABERA CS-10 – 1000 CYKLI (500 CYKLI + 500 CYKLI)

OPIS BADANIA: Test odporności na ścieranie, wykonywany na aparacie Tabera, pokazuje, jak dobrze powłoka radzi sobie ze zużyciem podczas użytkowania. | Pomiar przeprowadza się przy użyciu kółka CS 10. | *Im mniejszy ubytek masy, tym większa odporność powłoki na ścieranie.*

NAJLEPSZĄ ODPORNOŚĆ
OSIĄGA LAKIER
PU FEST 2K CARBON
(5–10x lepszy od innych)











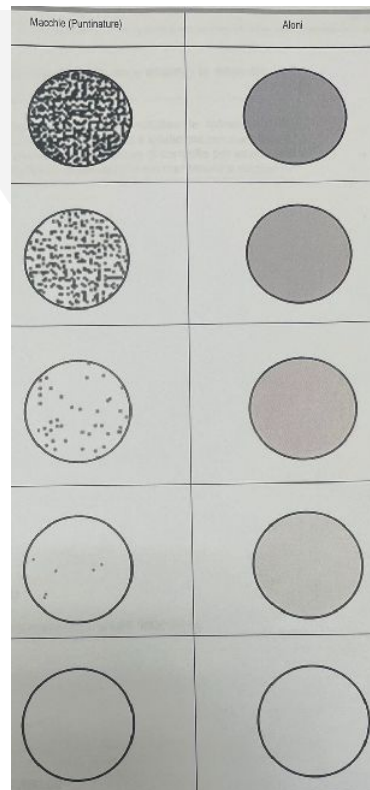
PARAMETRY ESTETYCZNE

TENDENCJA DO ZATRZYMANIA ZABRUDZEŃ

OPIS BADANIA: Badanie sprawdzające, jak łatwo czyszczą się plamy z powierzchni lakieru oraz jak bardzo powłoka jest podatna na trwałe wnikanie brudu w jej strukturę | *Im wyższy wynik, tym łatwiej usunąć zabrudzenie.* | Ten test jest kluczowy dla finalnego użytkownika, który chce, by podłoga była łatwa w utrzymaniu czystości.

NAJLEPSZY WYNIK
OSIĄGA LAKIER
PU FEST 2K CARBON

 FESTFLOOR® PU FEST 2K + 3K PLUS	 3	 3
 FESTFLOOR® PU FEST 2K CARBON	 5	 5
	 4	 3
	 1	 1
	 3	 2



1 - Wyraźne zaplamienie na całym obszarze testowym

2 - Wyraźnie widoczna plama lub bardzo skoncentrowane plamki rozłożone na całym obszarze testowym

3 - Jednolicie występujące, wyraźnie widoczne plamy lub poświata (halo) widoczna z wielu kierunków

4 - Ledwie dostrzegalne plamki lub delikatna poświata (halo) widoczna tylko pod jednym kątem

5 - Brak widocznych zmian

PARAMETRY ESTETYCZNE

ODPORNOŚĆ NA CZYNNIKI CHEMICZNE

OPIS BADANIA: Test plamoodporności |
Im mniejsza, jaśniejsza i mniej widoczna plama,
tym lepszy wynik.

**NAJLEPSZY WYNIK OSIĄGA LAKIER
PU FEST 2K CARBON.**
Jest odporny na typowe plamy
w gospodarstwie domowym.

 FESTFLOOR® PU FEST 2K + 3K PLUS		
 FESTFLOOR® PU FEST 2K CARBON		
		
		
		

CEMENT – KOLOR JASNOBRĄZOWY

	WODA	OLEJ	KAWA	OCET	ALKOHOL ETYLOWY	ŚRODEK CZYSZCZĄCY
 FESTFLOOR® PU FEST 2K + 3K PLUS	5	5	3	4	2	5
 FESTFLOOR® PU FEST 2K CARBON	5	5	5	5	5	5
	5	5	4	5	4	5
	4	5	2	4	2	5
	4	5	2	4	2	5

CEMENT – KOLOR SZARY

	WODA	OLEJ	KAWA	OCET	ALKOHOL ETYLOWY	ŚRODEK CZYSZCZĄCY
 FESTFLOOR® PU FEST 2K + 3K PLUS	5	5	4	3	1	5
 FESTFLOOR® PU FEST 2K CARBON	5	5	5	5	5	5
	5	5	4	5	4	5
	4	5	2	4	1	5
	3	5	3	4	3	5

TABELA OCENY WYNIKÓW TESTU NA DZIAŁANIE CIEKŁYCH SUBSTANCJI W TEMPERATURZE OTOCZENIA

OCENA	OPIS
5	Brak zmian Obszar testowy nie różni się od otaczającej powierzchni.
4	Niewielkie zmiany Obszar testowy jest rozróżnialny od otaczającej powierzchni tylko wtedy, gdy światło odbija się od powierzchni testowej i wraca do oka obserwatora, np. występuje lekkie odbarwienie lub zmiana połysku i koloru. Brak zmian w strukturze powierzchni, takich jak pęcherzyki, podniesienie włókien, pęknięcia czy spęcznie.
3	Umiarkowane zmiany Obszar testowy różni się od otaczającej powierzchni, widoczny z wielu kierunków obserwacji jako odbarwienie i zmiana jasności lub koloru. Brak zmian w strukturze powierzchni, takich jak pęcherzyki, podniesienie włókien, pęknięcia czy spęcznie.
2	Znaczne zmiany Obszar testowy wyraźnie różni się od otaczającej powierzchni, widoczny z wielu kierunków obserwacji, np. w postaci odbarwienia i zmiany połysku lub koloru. Struktura powierzchni uległa niewielkiej modyfikacji – mogą wystąpić pęcherzyki, podniesienie włókien, pęknięcia lub spęcznie.
1	Silne zmiany Struktura powierzchni uległa wyraźnej zmianie.